

PREDATOR



Rychlý průvodce

Fotopast PREDATOR

500A / 500M

FOTOPAST.cz



Výhradní dovozce a servis pro ČR a SR

FOTOPAST.CZ s.r.o.

Francouzská 815, 252 29 Dobřichovice

IČ: 29128749, DIČ CZ29128749

www.fotopast.cz

Zákaznická linka: 773 455 777

Poslední revize dokumentu: září 2017 (verze 1709081500)


© 2017, FOTOPAST.CZ s.r.o.

Držitelem autorských práv k české verzi tohoto dokumentu je společnost FOTOPAST.CZ s.r.o. Kopírování celku nebo jeho částí je bez souhlasu držitele práv zakázáno.

OBSAH


Přehled.....	3
Před prvním použitím.....	6
Nastavení odesílání MMS zpráv a e-mailů	10

PŘEHLED

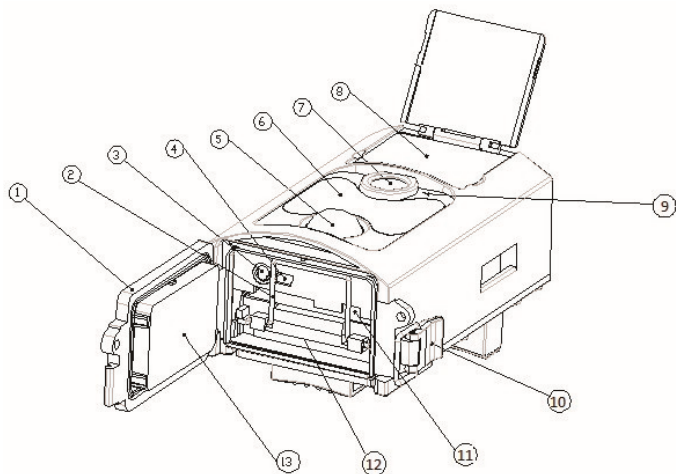

- 1) Spodní kryt
- 2) Slot pro SD kartu
- 3) USB konektor
- 4) TV konektor
- 5) PIR čidlo
- 6) Osvitová jednotka (940nm)
- 7) Objektiv
- 8) Barevný 2" LCD displej
- 9) Mikrofon
- 10) Spona
- 11) Přepínač
- 12) Skříňka baterií
- 13) Dálkový ovladač

Ovladač

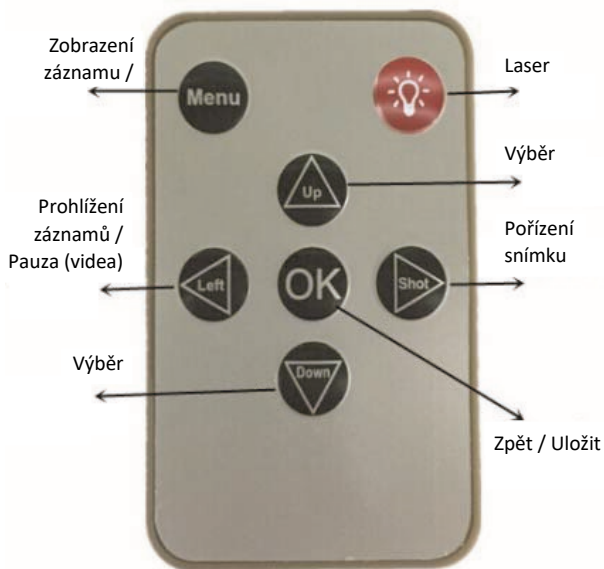

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vložení baterií

Do skříňky baterií vložte čerstvé baterie a dbejte při tom na správnou polaritu. Používejte přednostně lithiové baterie, které vám zajistí extrémně dlouhý provoz a u kterých máte garanci, že fotopast nezneškodí výtokem ani při úplném vybití. Alternativně lze použít značkové Alkalické baterie.

UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte zinkové baterie, baterie různých výrobců, nekombinujte nové a použité baterie a **NEPOUŽÍVEJTE DOBÍJECÍ AKUMULÁTORY!**

Vložení SD karty

Fotopast má štěrbinu pro SD kartu formátu Micro. Pokud je SD karta dodávána v adapteru – je potřeba ji nejprve z něho vyjmout. Kartu zasuněte do štěrbinu „TF Card“ kontakty směrem k přední části fotopasti. Správné zasunutí je indikováno jemným cvaknutím po kterém zůstane SD karta aretována. Kartu vysunete opětovným jemným zatlačením na ni. Nepoužívejte násilí!

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze prodejcem doporučené typy SD karet u kterých je jistota kompatibility s fotopastí.

Vložení SIM karty

(pouze pro model PREDATOR 550M)

Pokud byla součástí dodávky SIM karta GO-Mobile, pak je tato připravena k okamžitému použití a je třeba ji jen podle přiloženého návodu u SIM karty aktivovat u operátora.

Pokud budete používat vlastní SIM kartu, pak je důležité, aby byla vypnuta ochrana PIN kódem! O vypnutí požádejte prodejce při nákupu SIM, nebo postupujte následovně:

1. Vložte SIM kartu do vašeho mobilního telefonu
2. Vypněte mobilní telefon a poté jej zapněte

3. Pokud je karta blokována PIN kódem, zrušte tuto ochranu SIM karty
4. Vypněte opět mobilní telefon a zkontrolujte, že po jeho opětovném zapnutí již není PIN kód vyžadován
5. Odešlete testovací MMS zprávu z vašeho mobilního telefonu
6. Vyzkoušejte, že máte funkční datové připojení a připojte se na Internet z vašeho mobilního telefonu
7. Zavolejte na jiný mobilní telefon pro ověření správné funkčnosti SIM karty
8. Ověřte, že máte dostatečný kredit na SIM kartě
9. Vyjměte SIM kartu z vašeho mobilního telefonu
10. SIM kartu vložte do SIM slotu v kameře

Hlavní přepínač

Přepínač má tři polohy:

OFF – Vypnuto Fotopast je zcela vypnuta.

TEST – Ruční pořizování a prohlížení záznamů a nastavení fotopasti. V tomto režimu bliká indikátor funkce PIR, pomocí kterého lze zjistit rozsah záběru PIR čidla a nasměrovat optimálně fotopast. Ohnisko záběru lze určit laserem.

ON – Zapnuto Do tohoto režimu lze přejít pouze z režimu TEST (musí být zobrazen displej). Po přepnutí bliká po krátkou dobu v pravidelných intervalech indikátor PIR (červená LED). Jakmile indikátor zhasne je fotopast přepnuta do ostrého režimu.

Dálkový ovladač

Ovladač lze použít pouze v režimu TEST má dva režimy použití:

- Ovládání fotopasti
- Nastavení funkcí fotopasti

Ovládání fotopasti ovladačem

1. **LASER** umožní přesně určit osu záběru objektivu a správně nasměrovat fotopast

2. Stiskem tlačítka **SHOT** pořídíte foto, nebo započnete nahrávat video. Ukončení nahrávání ukončíte opětovným stiskem. Foto nebo Video je zaznamenáno podle nastavení fotopasti.
3. Stiskem **OK** zobrazíte foto, nebo započnete přehrání video.
4. Tlačítka **Vpřed**, nebo **Vzad** listujete mezi záznamy
5. Tlačítko **Vlevo** slouží pro přehrávání videa, které stiskem spustíte, opakovaným stiskem přerušíte. Přehrávání ukončíte tlačítkem **OK**.

Nastavení funkcí fotopasti

Stisknutím tlačítka **Menu** na ovladači přejdete do režimu nastavení.

Na horní liště displeje jsou zobrazeny záložky: **FOTO**, **VIDEO**, **NASTAVENÍ**, **MMS** a **E-MAIL**

ZÁLOŽKA FOTO

- Rozlišení. Lze nastavit **8**, **12** nebo **16 MP**.
- Série – nabízí možnost volby **1**, **3**, **6** nebo **9** snímků na jeden podnět PIR
- ISO – (citlivost na světlo) možnost režimu **AUTO**, nebo ručního nastavení **100**, **200** a **400 ISO**.
- Prodleva definuje čas, po který je PIR mezi záznamy vypnuto. Funkce slouží k omezení přílišného počtu záznamů, nebo nastavení prodlevy potřebné pro odeslání záznamů (pouze Predator 550M)
- ID fotopasti – číslo, které můžete fotopasti přidělit a rozlišit tak záznamy z více přístrojů.

ZÁLOŽKA VIDEO

- Rozlišení videa. Lze nastavit **1080FHD**, **720P**, **WVGA** nebo **VGA**
- Délka videa
- Záznam zvuku

ZÁLOŽKA NASTAVENÍ

- Režim – Umožňuje volbu **FOTO**, **VIDEO**, **FOTO+VIDEO** nebo **ČASOSBĚR**.
(časosběr je funkce, která vypne PIR a fotopast snímá pouze v nastavených časových intervalech)

- Jazyk
- ID Fotopasti
- Interval časosběru – definuje interval pořizování záběrů bez aktivace PIR
- Rozlišení záznamu
- TV norma – **PAL / SECAM**
- Citlivost PIR – **nízká / střední / vysoká**
- Datum a čas - nastavení data a času
- Časovač. Tato funkce definuje časový interval po který je PIR aktivní.
- Heslo – (nové / staré) – ochraňte svoji fotopast heslem proti krádeži a zneužití!
- Formátování – zformátuje SD kartu a smaže všechny záběry!
- Tovární nastavení – zruší všechna nastavení a vrátí je na výchozí hodnoty
- Verze – Zobrazí nainstalovanou verzi firmware

MMS (pouze model PREDATOR 550M)

- MMS zapnuto / vypnuto
- Země
- MMS telefon (číslo na které budou MMS zasílány)
- MMS e-mail (adresa na kterou budou MMS zasílány)

SMTP (pouze model PREDATOR 550M)

- SMTP zapnuto / vypnuto
- Země
- SMTP e-mail


NASTAVENÍ ODESÍLÁNÍ MMS ZPRÁV A E-MAILŮ

Nastavení MMS

- a. Vložte do **CD/DVD** mechaniky vašeho počítače **CD disk** a dvakrát klikněte na program **MMS CONFIG**. Program je určen pro počítače se systémem Windows.

- b. Vyberte záložku **MMS**.

- c. Změňte **MMS ON/OFF** na **ON** (zapnuto)




Mms Setting

MMS ON/OFF ON


MMS MODE ON

- d. Vyberte v **MMS MODE** položku **Auto**



MMS MODE Auto

- e. Vyberte zemi a operátora vaší SIM karty



Country Australia

Operator Telstra

- f. Vložte telefonní číslo, na které chcete dostávat MMS zprávy z fotopasti



Phone Setting

Phone1

- g. Vložte e-mailovou adresu, na kterou chcete dostávat MMS zprávy




Email Setting

Email1

- h. Klikněte na tlačítko **SAVE** (uložit) a uložte soubor **Parameter.dat** na zformátovanou SD kartu. Soubor neupravujte.

Nastavení SMTP (zasílání na e-mail

- Vložte do **CD/DVD** mechaniky vašeho počítače **CD disk** a dvakrát klikněte na program **MMS CONFIG**. Program je určen pro počítače se systémem Windows.
- Vyberte záložku **SMTP**.
- Změňte **SMTP ON/OFF** na **ON** (zapnuto)




SMTP Setting

SMTP ON/OFF: OFF

SMTP MODE: OFF (selected), ON

- Vyberte v **SMTP MODE** položku **Auto**



SMTP MODE: Auto

Country: Manual (selected), Auto


- Vyberte zemi a operátora vaší SIM karty



Country: France

Operator: Bouygues

- Vyberte typ vašeho emailu (např. **Gmail** nebo **Hotmail**)

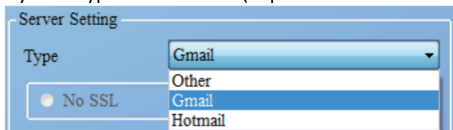

Server Setting

Type: Gmail

No SSL: ☒ No SSL

Other, Gmail (selected), Hotmail

- Vložte e-mailovou adresu, na kterou chcete dostávat snímky z fotopasti



Email Setting

Email1: [Empty text field]

- Klikněte na tlačítko **SAVE** (uložit) a uložte soubor **Parameter.dat** na zformátovanou SD kartu. Soubor neupravujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Poznamenejte si výrobní číslo vaší fotopasti a u fotopastí s GSM také její IMEI.

Výrobní číslo

IMEI



Výhradní dovozce a servis fotopastí PREDATOR pro ČR a SR

FOTOPAST.CZ s.r.o.

Francouzská 815, 252 29 Dobřichovice

IČ: 29128749, DIČ CZ29128749

www.fotopast.cz

Zákaznická linka: 773 455 777